

1. OBRAZLOŽITEV

DIIP: LETNI PROGRAM INVESTICIJ IN INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA KANALIZACIJE ZA LETO 2025

1. Pravna podlaga

Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Ur. List, št. 60/06, 54/10 in 27/16) s katero je predpisan način odločanja o investicijah ter vrste potrebne investicijske dokumentacije.

2. Uvodna pojasnila

Mestna občina Maribor je v letu 2017 prejela odločbo št. 0618-2388/2015/30 Inšpektorata RS za okolje in prostor z obvezo izgradnje cca 27 km manjkajoče kanalizacije na območju (bivše) aglomeracije ID 29. Sama odločba je narekovala izgradnjo manjkajoče kanalizacije na več različnih razpršenih odsekih, zato je bila izpolnitev zahtev praktično nemogoča v podanih (kratkih) rokih.


Mestna občina Maribor pristopa k celoviti ureditvi odvajanja komunalnih odpadnih voda na območjih, kjer kanalizacija za odvajanje komunalnih odpadnih voda še ni izgrajena, z navezavo na obstoječ kanalizacijski sistem mesta Maribor (in naprej na čiščenje na CČN Maribor). Pričeli bomo z izgradnjo kanalizacijskega omrežja na območju Rošpoha in Vinarje.

Vzdrževalec javnega kanalizacijskega omrežja Mestne občine Maribor (JP Nigrad d.o.o.) je lastnika obvestil o neustreznosti dotrajanih in močno erodiranih delih kanalizacijskega omrežja na naslednjih lokacijah (redni letni pregledi kanalizacijskega omrežja):

- Krekova ulica
- Miklavčeva ulica
- Poštelska ulica
- Prvomajska ulica
- Radvanjska ulica
- Titova ulica
- Dom Lizike Jančar-Titova cesta

V letu 2025 namerava MOM sanirati kanalizacijsko omrežje na:

- Radvanjski cesti med Fochevo in Delavsko ulico skupne dolžine 187m od tega oplaščenje kanala DN 400/600mm dolžine 154m ter DN 600/900 dolžine 33m (Slika 1)

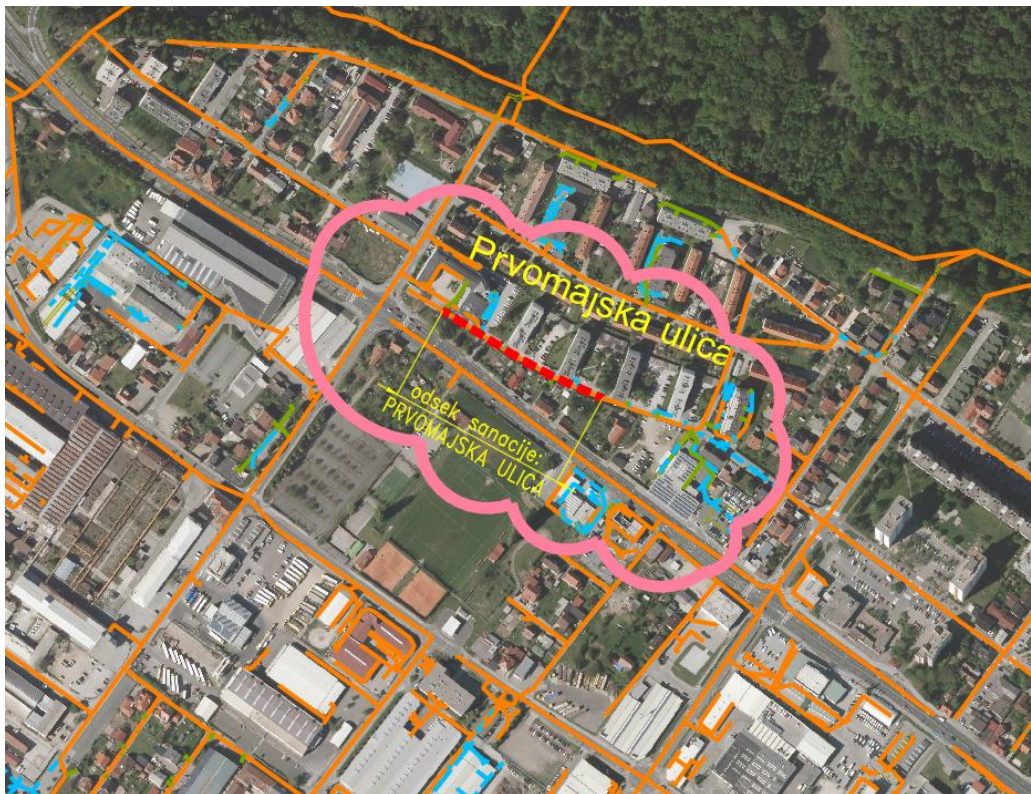


Slika 1: Pregledna situacija odseka Radvanjske ceste, kjer je predvidena sanacija kanalizacijskega omrežja

- Prvomajski ulici znotraj območja med Janševo in Žmavčevo ulico skupne dolžine 169m od tega oplačenje kanala DN 300mm dolžine 78 m, ter kanala DN 600mm dolžine 91m (Slika 2)




Slika 2: Pregledna situacija odseka Prvomajske ulice, kjer je predvidena sanacija kanalizacijskega omrežja

- ter naročiti izdelavo DGD/PZI projektne dokumentacije za območje Stražuna (Slika 3)

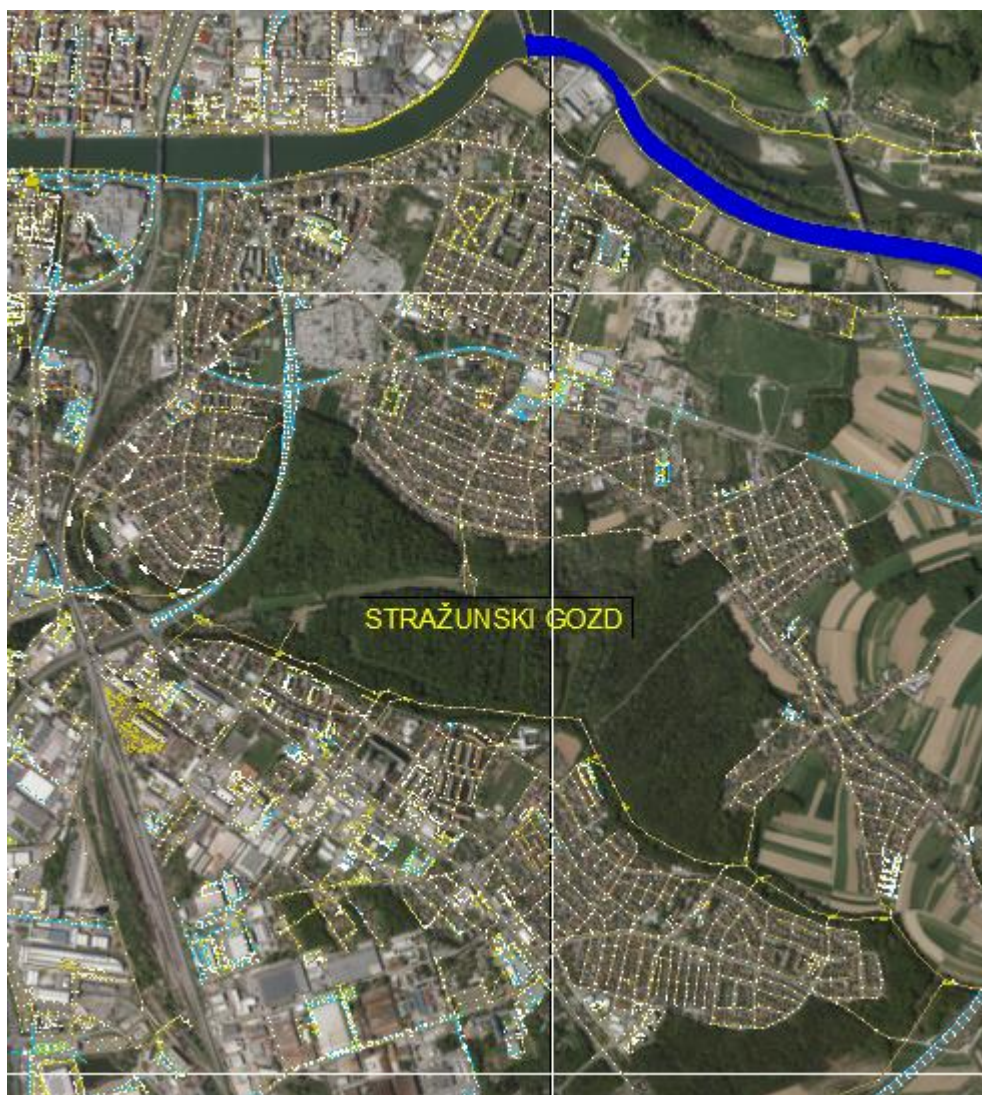

Slika 3: Pregledna situacija, kjer poteka kanalizacija za odpadne vode na območju Stražuna

- in Košakov (Slika 4).

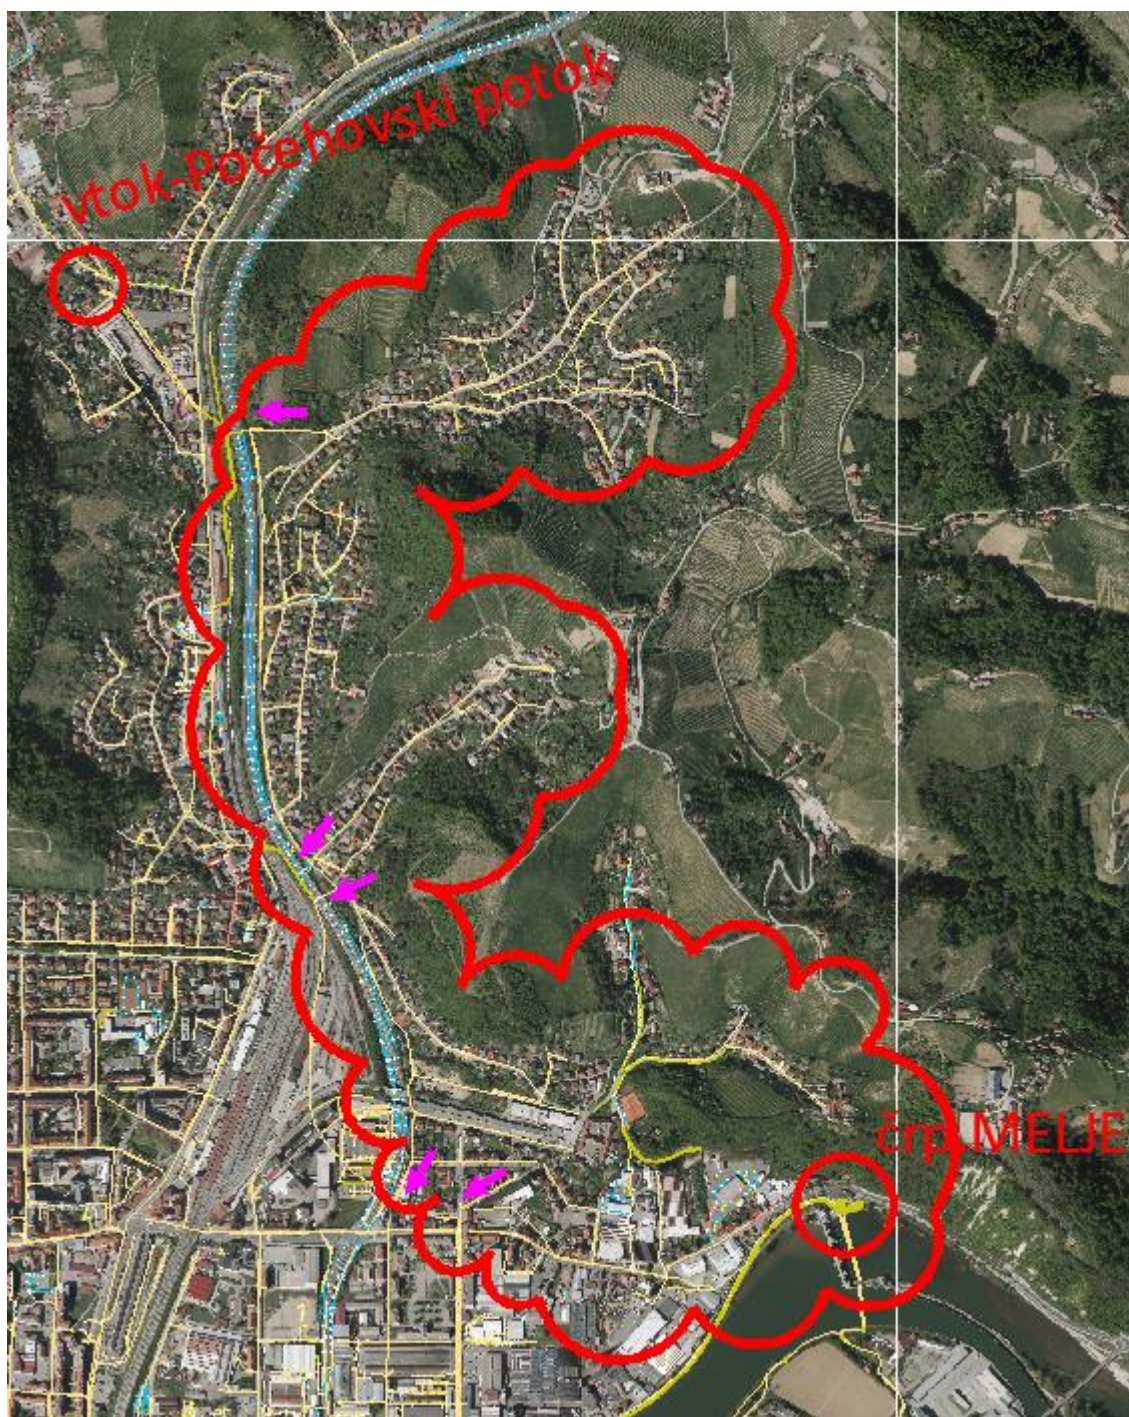

Slika 4: Območje obdelave, kjer je potrebno urediti kanalizacijo za odpadne vode

3. Cilj investicije

Cilj investicije je zagotovitev sanacijo dotrajanega obstoječega kanalizacijskega omrežja in s tem zagotovitev kvalitetnejših pogojev za nemoteno odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode, kar je ena izmed obveznih nalog lokalne skupnosti.

Obravnavani programski projekt predvideva vlaganja v posamične projekte in sicer v smislu investicij in investicijskega vzdrževanja.

4. Ocenjena vrednost investicije, viri in dinamika financiranja

Ocena investicijskih stroškov izvedbe sanacije dotrajanih odsekov kanalizacije za odpadne vode in

naročila projektne dokumentacije znaša 700.000,00 EUR v stalnih cenah (brez DDV), ki so enake tekočim cenam (brez DDV).

Mestna občina Maribor bo za investicijo zagotovila lastna sredstva proračuna.

Izdelava DGD/PZI projektne dokumentacije, kakor tudi sanacija obstoječega dotrajanega kanalizacijskega omrežja se bo izvajala v letu 2025, z predvidenim dokončanjem do konca leta 2025 (projektna dokumentacija in sanacija kanalizacijskega omrežja).

5. Sklepna ugotovitev

Za zagotovitev ustreznega odvajanja komunalnih odpadnih voda na širšem območju Mestne občine Maribor in izpolnitev pogoja opremljenosti aglomeracije ID 29 po Uredbi o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode je nujna izgradnja manjkajočih odsekov, ter sanacija dotrajanih obstoječih odsekov kanalizacijskega omrežja.

Za posamezne investicijske projekte (novogradnje) se bo izdelala samostojna investicijska dokumentacija.

Pripravil:
Boštjan ŠTUHEC