

Obnova ograje na novem delu pokopališča

POPIS DEL

Obstoječa ograja iz cipres je dotrajana, mestoma se je posušila in je luknjasta. V levem delu (gledano iz smeri mrtvašnice proti dolini) je v živi meji stara žična ograja.

Predvidena dela:

1. Odstranitev obstoječe ograje (ciprese in žica), čiščenje terena v celoti 120 m
2. Izravnavna terena za postavitve nove ograje 120 m
3. Postavitve nove panelne ograje (višine 140-150 cm) 120 m
 - Ograja v sivi barvi, kot je obstoječa,
 - Panelna žična ograja,
 - Zaželeni poševni paneli po terenu zaradi večje višinske razlike,
 - Stebri na 2,50 m, betonirani,
 - Ograjo povezati na levi strani do zidu, na desni zaključiti do vrat in do ceste.
4. Fina izravnavna terena po končanju del.
5. Za natančno ponudbo potrebna meritev na terenu.

Skica poševnega panela, pokončne žice so postavljene navpično, pod ograjo enakomerna razdalja (10-15 cm).




Skica ravni panel, problem pod ograjo prevelika razdalja



SKICA POKOPALIŠČA

Tlorisne dolžine in višine:

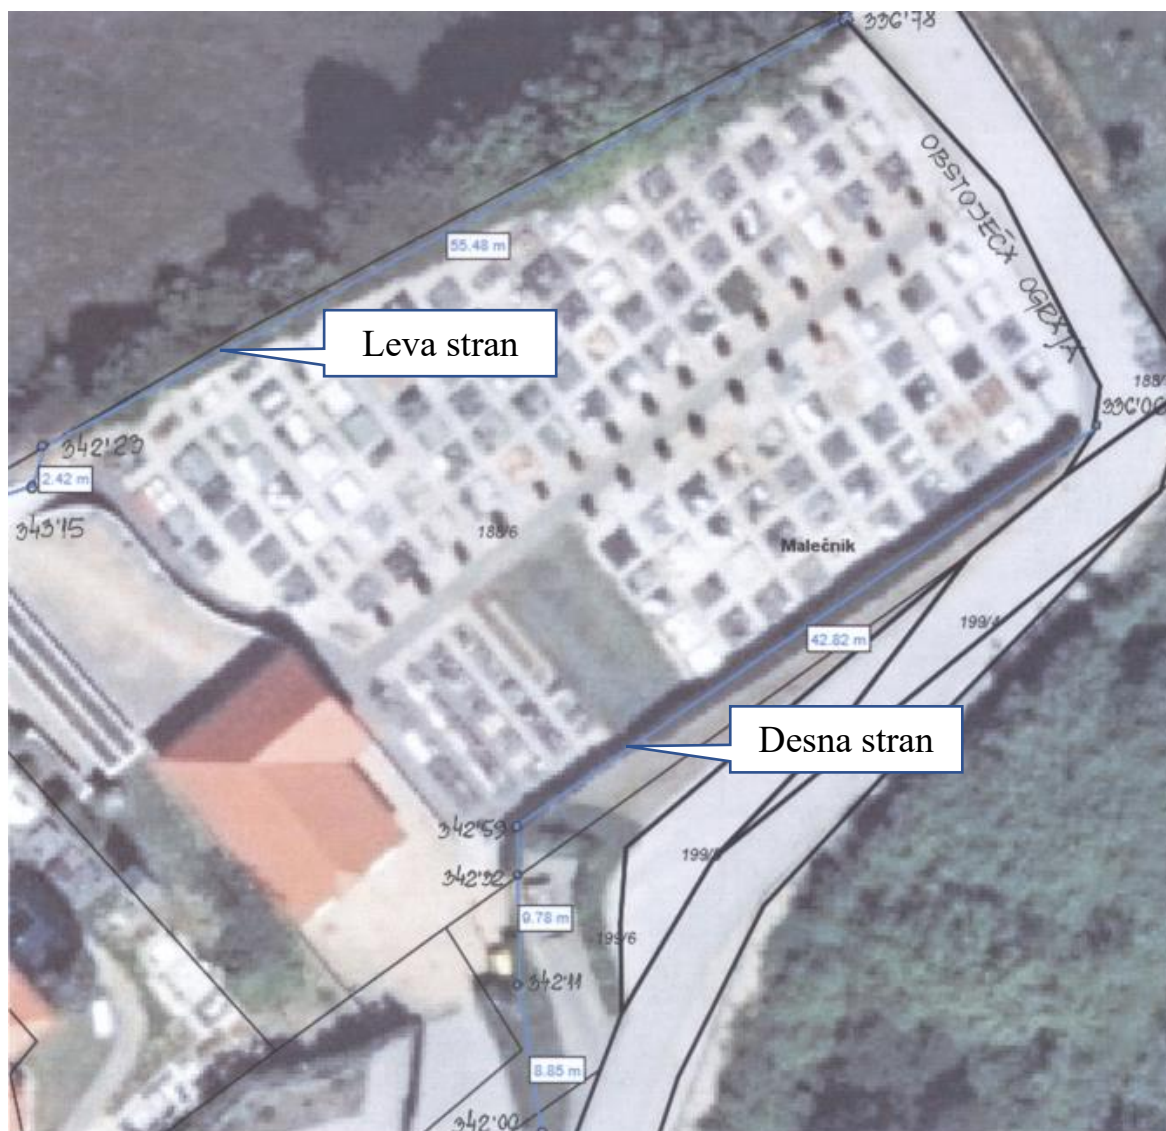

Leva stran: dolžina 58 m, višinska razlika (343,15 – 336,78) 6,37 m, na en panel 2,50 m ostane spodaj odprtina 27 cm.

Desna stran: dolžina 43 m, višinska razlika (342,59- 336,06) 6,53 m, na en panel 2,50 m ostane spodaj odprtina 38 cm.